



鳥除け

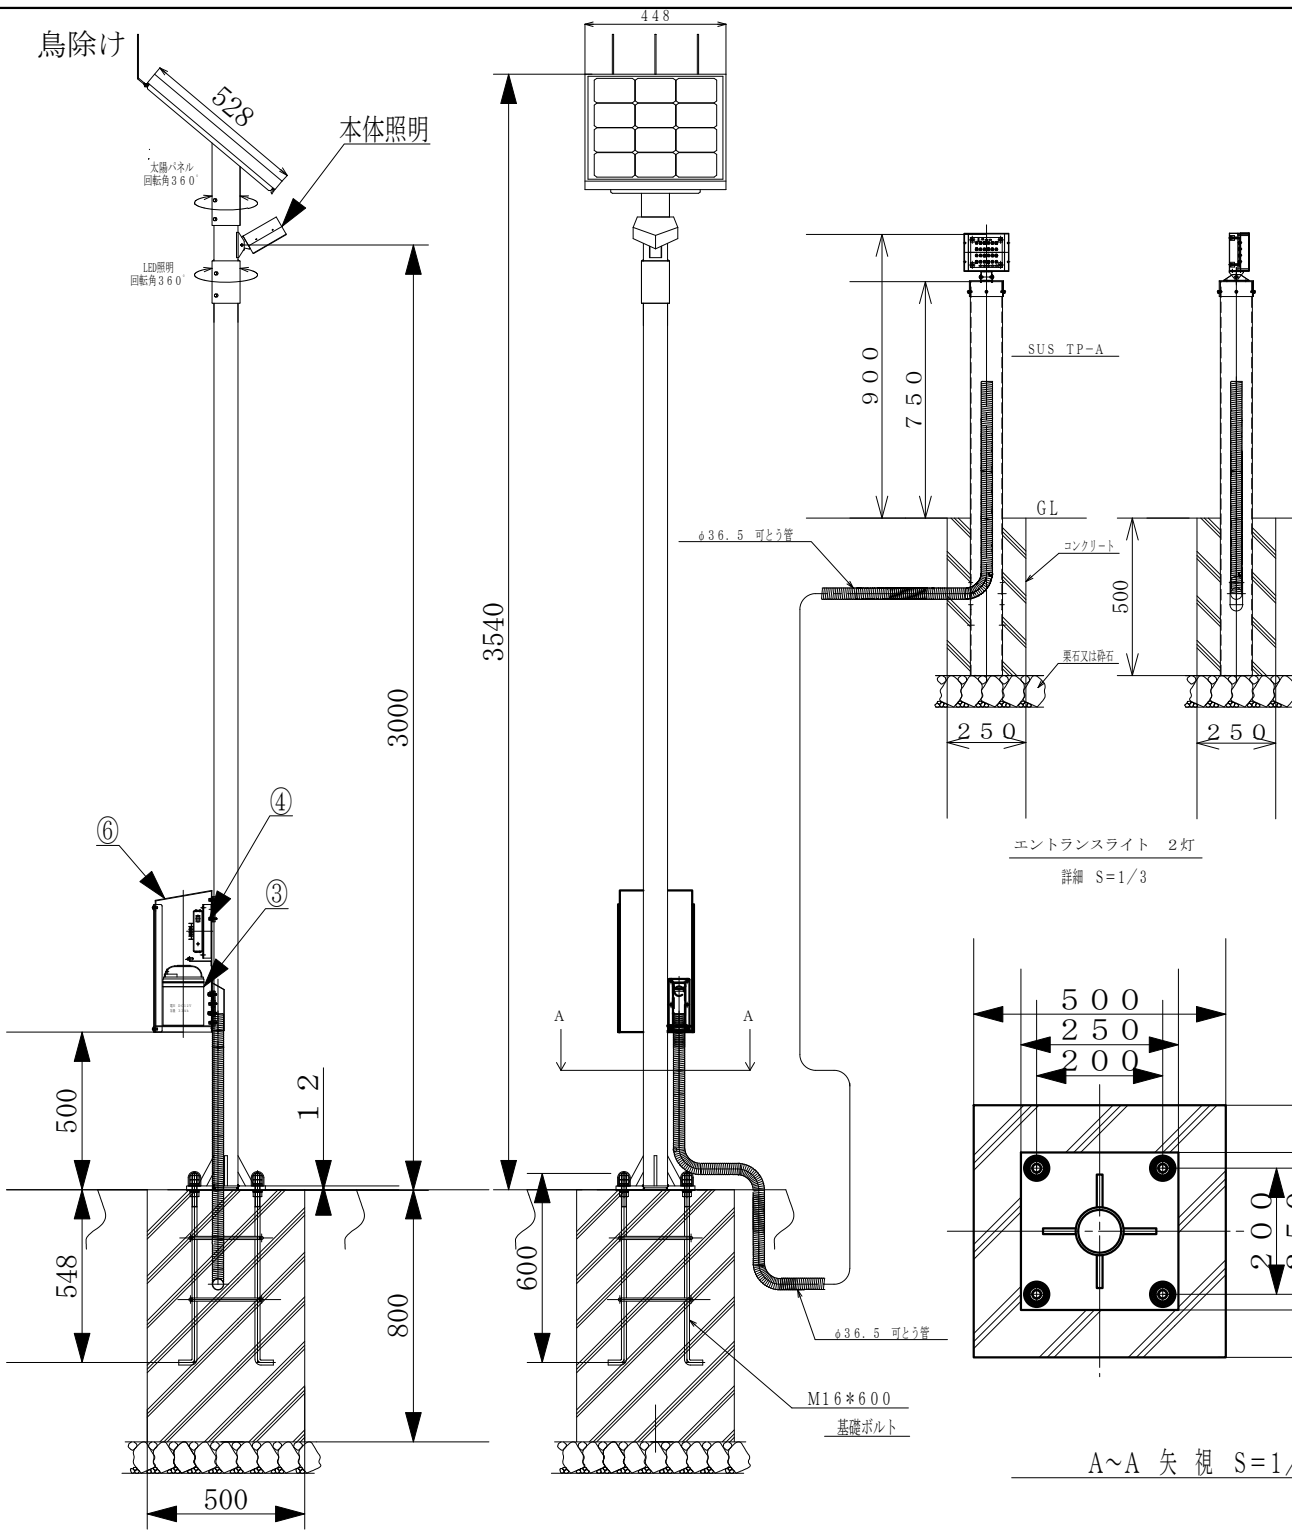

ETRK-60K3-3LW 機器仕様書		
① LED照明	高輝度白色LED (日亜化学工業㈱製 雷神)	本体 10個×1灯 エントランスライト 10個×2灯
	LED寿命	約60,000時間
	定格点灯	約5.0W (3灯の合計)
	省エネ点灯	約2.5W (3灯の合計)
	点滅制御	太陽電池パネルの出力電圧値より 日没/日出を検出して自動点灯/消灯
	点灯方式	定電流駆動
	タイマ調光機能	定格点灯(日没点灯から)5時間 省エネ点灯 9時間
	点灯最長時間	14時間(日の出優先で消灯)
② 太陽電池パネル	単結晶シリコン	32W (18.4V, 1.74A)
③ 蓄電池	制御弁式鉛蓄電池 (シールドディープサイクルバッテリー)	12V, 33Ah (20時間率)
④ 充放電コントローラ	充電方式	PWM充電
	保護回路	過放電・過充電防止
⑤ 無日照保証		7日間(蓄電池満充電時)
⑥ 制御ボックス	(充放電コントローラ・蓄電池収納)	有
⑦ 部品材質	制御ボックス	SUS430
	メインポール	SUS304 φ76.3×3.5t
	LED照明 本体/グローブ	SUS304/アクリル・クリア
	エントランスポール	鋼管 φ101.6
	エントランスライト 本体/グローブ	SUS304/アクリル・クリア
	鳥除け (3本)	SUS304 φ3.5×180L
⑧ 仕上	制御ボックス	表面研磨処理
	メインポール	表面研磨処理
	エントランスポール	溶融亜鉛メッキ 静電ホリエスナル粉体焼付塗装 塗装色 S23-255(マンセル値5YR2.0/1.5) コーヒープラウン系
⑨ 質量	メイン照明ポール	約49.0kg
	エントランス照明ポール	約3.5kg×2
⑩ 高さ	ベースプレートから太陽電池パネル上部まで	約3,540mm
	ベースプレートからLED照明まで	約3,000mm
	G.Lからエントランスライト上部まで	約900mm
⑪ 耐風速		40m/s
⑫ 設置方法		ベースプレート方式
⑬ 基礎アンカーボルト	溶融亜鉛メッキ (JIS H8641 2種35)	HDZ35

注意 !!

基礎を施工する場合は、街路灯の照明方向の確認を必ずして下さい

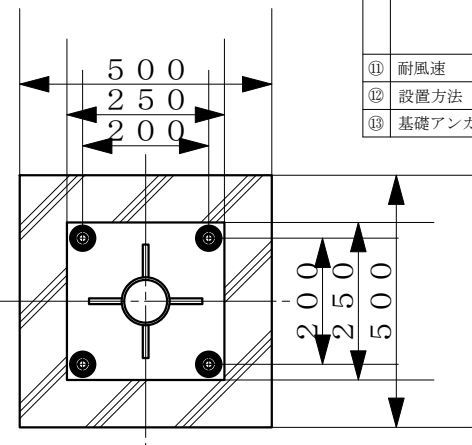

A~A 矢視 S=1/12

記号	名称	型式	メーカー	数量	備考
*	*	1	AI		太陽光発電白色LED街灯
					姿図
					ETRK-60K3-3LW
					株式会社アイエール電器